

トサブラスター TSB

トサブラスター TSBは、特殊な結晶構造を持ち、高い研削性能と安定した研削力を持った「ブラスト専用研磨材」です

特徴 研削力や耐久性に優れ、繰り返し使用が可能

- 研削力・表面荒さはガーネットと同等、耐久性3～5倍
- 作業時の粉塵発生が少なく、作業環境の改善に役立ちます
- くり返し使用出来て、産業廃棄物が削減されます
- バキュームブラスト、研磨材循環式ブラストに最適です



用途

- 橋梁・河川港湾構造物、機械装置など塗装前の下地処理、塗料・サビ落とし
- 滑り止め材

サイズ 荷姿: 25kg紙袋・1tフレコン **成分** 単位: %

- ① TSB-N0 (2360～600μm)
- ② TSB-N1 (1700～600μm)
- ③ TSB-N2 (900～300μm)
- ④ TSB-N3 (650～200μm)


成分	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃
規格		≥60.0		
(参)TSB	13.5	72.1	3.5	8.2

比較試験 (参考値)


○直圧式ブラスト(AC3型)
○ブラストノズル: ボロンφ10mm

○噴射圧: 0.5MPa
○被研磨物: SS板材

処理面積比較

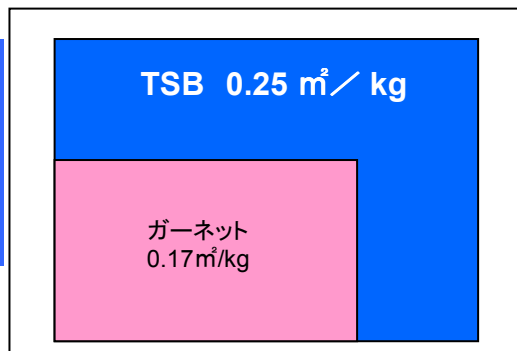

粉塵発生量

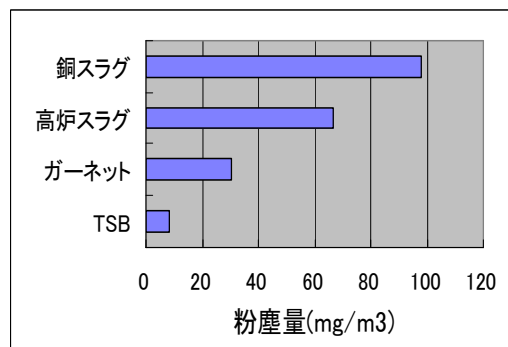

* 試験データはブラスト諸条件で変化するため、数値を保証するものではありません。

UJIDEN 宇治電化学工業株式会社

本社 tosa@ujiden-net.co.jp

〒781-8010 高知県高知市棧橋通5丁目7-34

TEL 088-832-6162 FAX 088-832-6165

東京営業所 tokyo@ujiden-net.co.jp

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町29-1

TEL 03-3667-2426 FAX 03-3667-6803

大阪営業所 osaka@ujiden-net.co.jp

〒540-0026 大阪府中央区内本町2丁目1-19-570 第10松屋ビル

TEL 06-6945-6180 FAX 06-6945-6709

代理店

2019.05(改)