

# トサブラスター／TSB

特殊な結晶構造で耐久性に優れたブラスト専用研磨材です。



## 特徴

- 研削力、耐久性に優れています。
- 粉塵発生が少なく、作業環境が改善します。
- 繰り返し使用可能で産業廃棄物を削減できます。
- バキューム、回収型ブラスト機に最適です。

## 化学組成 (%)

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>
76~86	6~12	4~8	2~4

品名	粒径(μm)
TSB-16F	850~2,500
TSB-30F	355~1,000
TSB-80F	180~600
TSB-100F	90~250

## 用途


- 橋梁、鋼構造物の塗装剥離、下地処理
- 金属部品のスケール除去、梨地仕上げ
- 滑り止め




## 比較試験 (参考値)

■ 直圧式ブラスト : AC-3型 ■ 噴射圧 : 0.5MPa ■ ノズル : ボロンΦ10mm ■ 被研磨物 : SS板材

### 処理面積比較

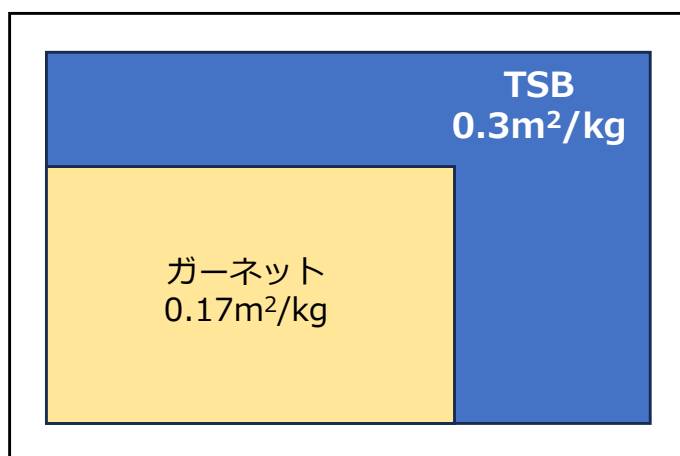

### 粉塵発生量

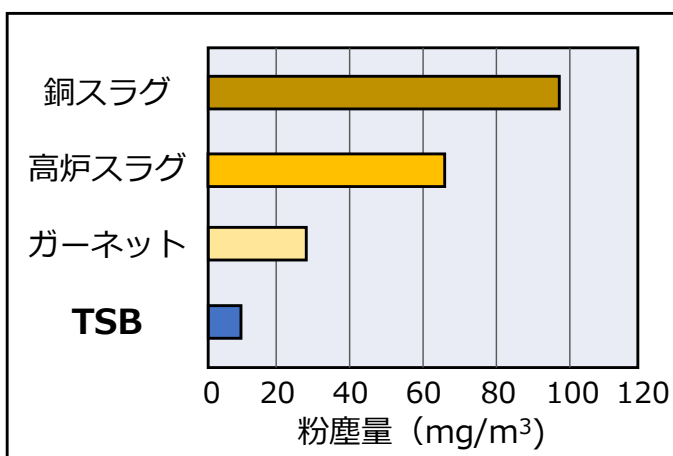

※試験データはブラスト諸条件で変化するため、数値を保証するものではありません。



## 包装

20kg入紙袋  
1t入フレコン

